유압 어태치먼트류들을 더 빠르고 쉽게 교환.
Q플러스 기술의 장점과 고유량,
높은 가동율 과 개선된 서비스 성.

장비중량 (톤)	5-13	12-20	14-22	18-33	25-43	40-75
SQ50	X					
SQ60-4		X				
SQ60-5		X				
SQ65			X			
SQ70				X		
SQ70/55				X		
SQ80					X	
SQ90						X

Q플러스 유량 사양

	연속공급유량*	추천 정격유량
1" 인치 원터치	300 리터/분	450 리터/분
3/4" 인치 원터치	180 리터/분	300 리터/분
1/2" 인치 원터치	90 리터/분	180 리터/분
3/8" 인치 원터치	45 리터/분	75 리터/분
1/4" 인치 원터치	25 리터/분	60 리터/분

** 원터치 내부의 배압 5 바(암수 연결상태)*

OPEN S

Open-S - 굴삭기 산업표준으로 완전 자동형 퀵링크. 이 Open S의 목적은 퀵링크와 틸트로테이터 그리고 작업용 어태치먼트들 간의 호환성에서 전 세계에 동일한 치수를 사용하게 하는 것입니다.
더 상세한 내용을 보실려면 **www.opens.org** 를 보세요.

스틸위스트 코리아

경상남도 창원시 의창구 동읍 주남로 184번길 13-5
판매와 지원 010 - 2984 - 1324
www.steelwrist.com

STEELWRIST
EARTHMOVING EFFICIENCY

유압자동연결 시스템 에스큐 (SQ)

SQ 기술은 유압형 어태치먼트류 교환작업을 편리하게 만들어 작업자가 굴삭기 공구류 교환을 캡안에서 자동으로 이루어 지게 할 것입니다.

완전 자동 SQ 링크의 주요 장점들s:

- 유압형 어태치먼트들 이동중에 유압호스류 관리가 용이하고 호스류 파손을 막을 수 있다.
- 작동유 잔유나 누유를 막을 수 있다.
- 연결 호스류가 타이트하게 조립되어 외부노출이나 관리가 용이하다.
- 항상 작업장에 맞는 공구를 적시적소에 사용할 수 있다.
- 틸트 로테이터를 필요 할 때만 사용한다.
- 안전 – 캡안에서 자동으로 공구류를 교환한다.
- 자동링크 전세계 표준품을 사용한다.

안전

프론트핀록 기술은 특허로 등록이 되어 안전규정 및 절차에 따라서 센서의 도움없이도 안전하게 작동한다.

견고성

주강으로 한몸체로 구성된 SQ 링크와 틸트 로테이터는 최소중량 최대강도를 제공한다.

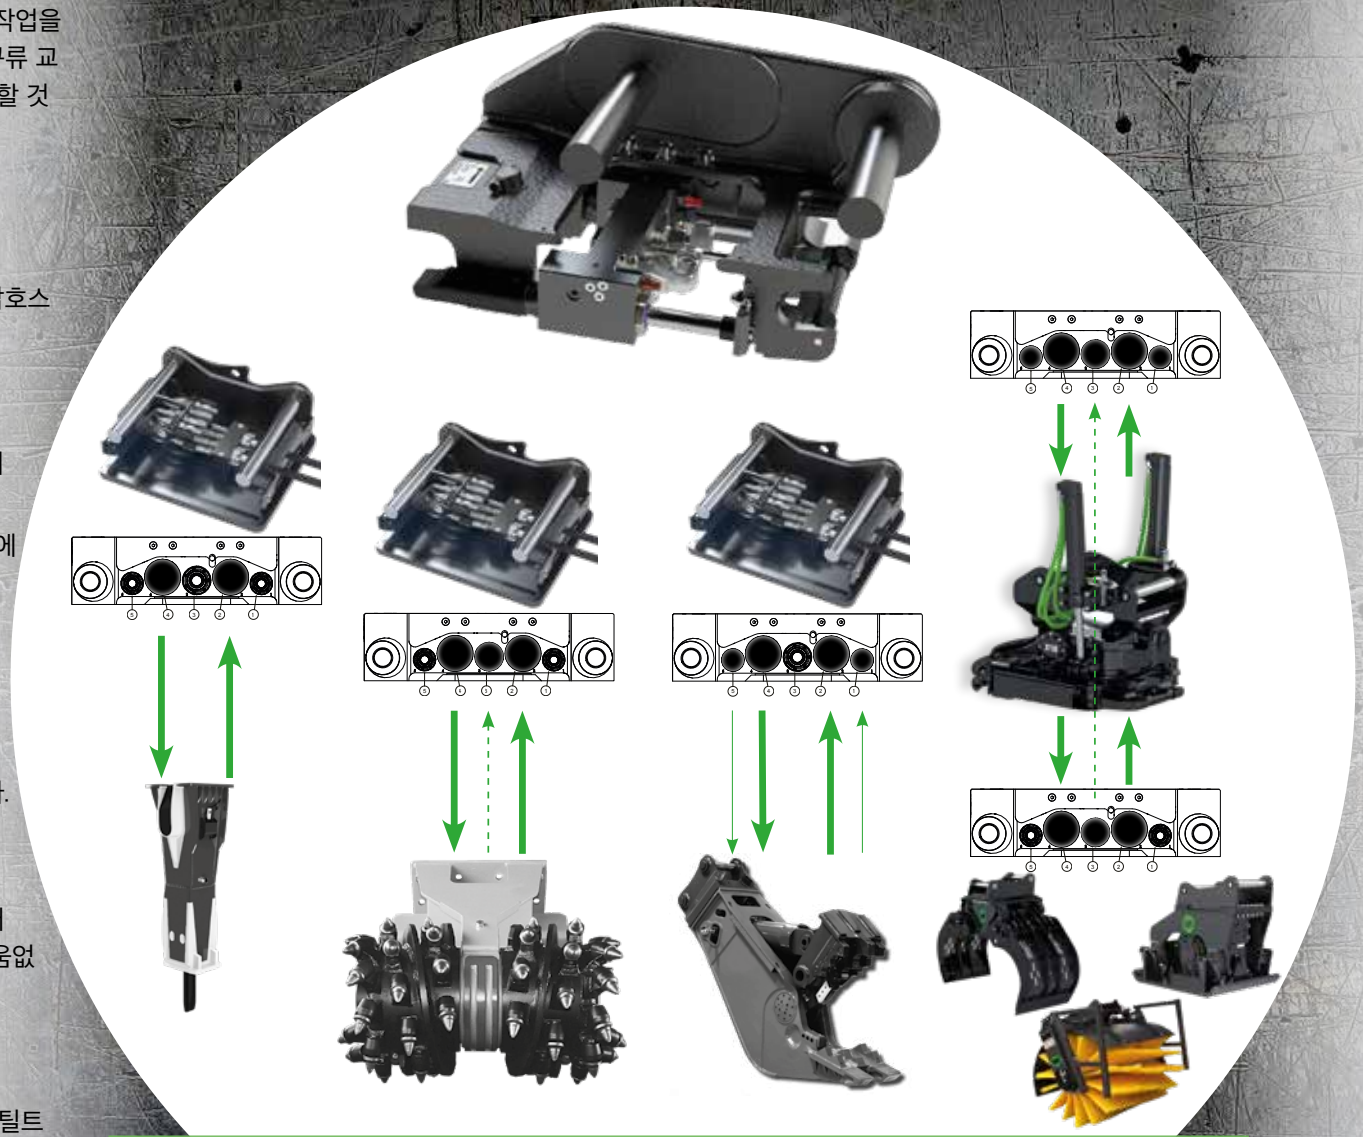

유압과 안전성	SQ50	SQ60-4	SQ60-5	SQ65	SQ70	SQ70/55	SQ80	SQ90
릴리이프 밸브	예	예	예	예	예	예	예	예
록킹 실린더 숫자	2	2	2	2	2	2	2	2
체크밸브	2	2	2	2	2	2	2	2
스프링 힘 유지 장치	2	2	2	2	2	2	2	2
프론트 핀 기술	예	예	예	예	예	예	예	예
링크수	5	4	5	5	5	6	6	9
링크	2 x 3/8”		(2 x 1/4”)					1 x 3/8”
	3 x 1/2”	2 x 1/2”	(2 x 3/8”)	2 x 1/2”	2 x 1/2”	2 x 1/2”	2 x 1/2”	3 x 1/2”
		2 x 3/4”	1 x 1/2”	3 x 3/4”	1 x 3/4”	2 x 3/4”	2 x 3/4”	1 x 3/4”
			2 x 3/4”		2 x 1”	2 x 1”	2 x 1”	4 x 1”

스틸위스트 Q플러스는 경쟁사 대비 더 나은 개발과 향상된 제품을 알리는 표식이다. 고유량, 더 나은 사용시간과 개선된 서비스성은 고객에게 제공되는 주요 장점이다.

큐플러스(Qplus) - 고유량

스틸위스트는 큐플러스 설계로 유량 영역은 경쟁사 제품 (커플 링 크기에 따라 다름)에 비해 최고 37 % 증가합니다.

큐플러스(Qplus) - 더많은 사용시간

스틸위스트의 큐플러스 씰링 기술은 완전히 새롭고 경쟁 제품보다 훨씬 내구성이 뛰어나 씰링을 변경하기 전에 작동 시간을 연장 할 수 있습니다.

큐플러스 -- 개선된 서비스성

스틸위스트의 씰 교체에서 큐플러스 커플 링은 독점적이고 복잡한 도구가 필요없이 빠르고 쉽게 수행됩니다.