

S30/180

Hurtigfeste 0-2 tonn



Støpte Hk-fester med Front Pin Hook sikkerhets funksjon

S30 Hk-fester er brukt til å koble og frakoble redskap på kompakte gravemaskiner. Den følger den symetriske standarden og har enten en mekanisk fjærbelastet låse funksjon (semi automatsik) eller hydraulisk låse funksjon (automatisk).

S30 Hk-festet er ståpt i en del, har en stor flate mot redskapets aksling og optimalisert design, noe som gjør den lett men fortsatt robust, dette sikrer lang levetid. Hk-feste har et beskyttet design som reduserer alle risikoer for at småstein eller lignende kommer inn i låsemekanismen.


Hk-feste er utstyrt med sikkerhetskrok som minimerer risikoen for at redskapets fremre aksling kan miste redskapen med en feil eller fordi den ikke er koblet sammen. Vi kaller denne sikkerhetsteknologien for Front Pin Hook (FPH). Hk-feste er kompatibel med relevante sikkerhetsregulativ som EN474-5 og ISO 13031:2023.

Vår ekspander pin teknologi sikrer at du ikke får slark og reduserer slitasje og øker levetiden til ditt utstyr.



Dimesjoner

| | |
|------------------------------|---------|
| Type | S30/180 |
| Byggehøyde (mm) | 82 |
| Vekt fra (kg) | 15 |
| Bredde (mm) | 180 |
| Lengde (mm) | 230 |
| Aksel diameter (mm) | 25-35 |
| Maks bredde stikkesnute (mm) | 125 |
| Axelavstand, cc-mått (mm) | 85-150 |

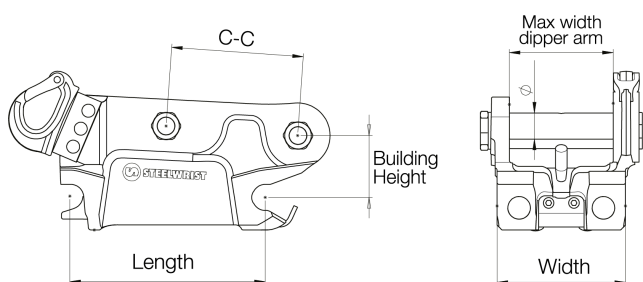

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|----------------------------|---------|
| Type | S30/180 |
| Anbefalt maskinvekt (tonn) | 0-2 |
| Løftekrok, opsjoner (tonn) | 0,75 |
| Front Pin Hook | Ja |
| Kropp | Støpt |