

S30/180

Snabbfäste 0-2 ton



Gjutet snabbfäste med Front Pin Hook säkerhetslösning

S30 snabbfäste används för att koppla och koppla bort arbetsredskap till kompaktgrävmaskiner. Det följer den symmetriska standarden och har antingen en mekanisk låsfunktion (halvautomatisk) eller hydraulisk låsfunktion (helautomatisk).

S30 snabbfäste är gjutet i ett stycke, har stora kontaktytor för redskapets axlar och optimerad design, som gör det lätt men ändå robust vilket säkrar en lång livslängd. Snabbfästet har en sluten konstruktion för att reducera all risk för att grus eller liknande kommer in i låsmekanismen.


Snabbfästet är utrustat med säkerhetskrokar som säkrar arbetsredskapets främre grindaxel för att minska risken att arbetsredskapet tappas om det av misstag inte kopplats korrekt. Vi kallar denna säkerhetsteknik Front Pin Hook (FPH). Snabbfästet uppfyller alla relevanta säkerhetsföreskrifter så som EN474-5 och ISO 13031:2023.

Vår expanderaxelteknologi säkrar en koppling fri från spel för att minska slitage och öka livslängden på din utrustning.



🔧 Mått

| | |
|---------------------------|---------|
| Typ | S30/180 |
| Bygghöjd (mm) | 82 |
| Vikt från (kg) | 15 |
| Bredd (mm) | 180 |
| Längd (mm) | 230 |
| Axeldiameter sticka (mm) | 25-35 |
| Maxbredd sticka (mm) | 125 |
| Axelavstånd, cc-mått (mm) | 85-150 |

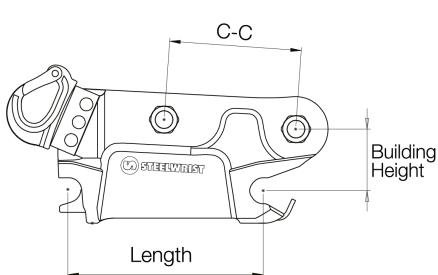

⚙️ Teknisk specifikation

| | |
|--------------------------------|---------|
| Typ | S30/180 |
| Rekommenderad maskinvikt (ton) | 0-2 |
| Lyftkrok, option (ton) | 0,75 |
| Front Pin Hook | Ja |
| Stomme | Gjuten |

