

S40

液压快换 2-6 吨



整体铸钢式快换，具有前销锁钩功能。

S40液压快换，用于小型挖掘机连接及断开属具。符合对称式快换标准，具有机械卡扣锁定功能（半自动）或液压锁定功能（全自动）

铸钢式的优势在于，可以优化材料，在需要强度的地方给予强化。结果是强度与重量完美匹配。


快换配备了安全锁钩，可以锁定属具前销，避免了属具掉落的风险。我们称之为前销锁钩（FPH）快换符合所有的安全规定，如EN474-5 和 ISO 13031:2023.

采用膨胀销技术可以确保连接时的自由间隙，减少机器的磨损及延长使用寿命。



尺寸

类型	S40	S40wide
高度（毫米）	95	125
重量从（公斤）	30	40
宽度（毫米）	198	270
长度（毫米）	300	300
销轴直径（毫米）	35-45	45-50
斗杆宽度（毫米）	160	200
销轴中心距（毫米）	160-270	235-310

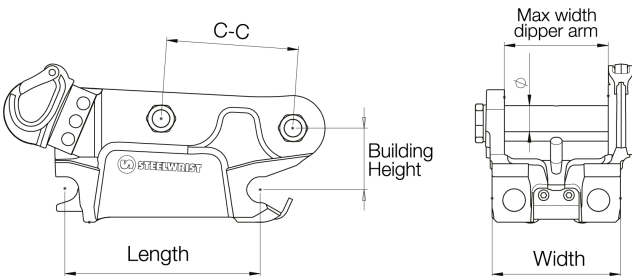

技术参数

类型	S40	S40wide
推荐机器重量（吨）	2-6	2-6
吊钩，选配（吨）	2	2
前销锁钩	是的	是的
身体	铸造	铸造

