

# S40

## Schnellwechsler 2-6 Tonnen

---



### Gegossener Schnellwechsler mit Front-Pin-Haken-Sicherheitslösung

Der Schnellwechsler S40 dient zum An- und Abkuppeln von Arbeitsgeräten für Kompaktbagger. Es folgt dem symmetrischen Standard und verfügt entweder über eine mechanische Verriegelungsfunktion (halbautomatisch) oder eine hydraulische Verriegelungsfunktion (automatisch).

Ein Vorteil des Gießens besteht darin, dass das Material optimiert werden kann, um dort Festigkeit zu verleihen, wo es benötigt wird, und darauf zu verzichten, wo es nicht benötigt wird. Das Ergebnis ist ein konkurrenzloses Verhältnis zwischen Kraft und Gewicht.


Der Schnellwechsler ist mit einem Sicherheitshaken ausgestattet, der die vordere Welle des Arbeitsgeräts sichert, um das Risiko eines Herunterfallens des Arbeitsgeräts zu verringern. Wir nennen dies Front Pin Hook (FPH). Der Schnellwechsler entspricht allen relevanten Sicherheitsvorschriften wie EN474-5 und ISO 13031:2023.

Unsere Spreizstifttechnologie sorgt für eine spielfreie Verbindung, um den Verschleiß zu reduzieren und die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung zu verlängern.



## 🔧 Abmessungen

Typ	S40	S40wide
<b>Bauhöhe (mm)</b>	95	125
<b>Gewicht von (kg)</b>	30	40
<b>Breite (mm)</b>	198	270
<b>Länge (mm)</b>	300	300
<b>Stiftdurchmesser (mm)</b>	35-45	45-50
<b>Maximale Breite des Löffelstiels (mm)</b>	160	200
<b>Stiftabstand, cm<sup>3</sup>-Maß (mm)</b>	160-270	235-310

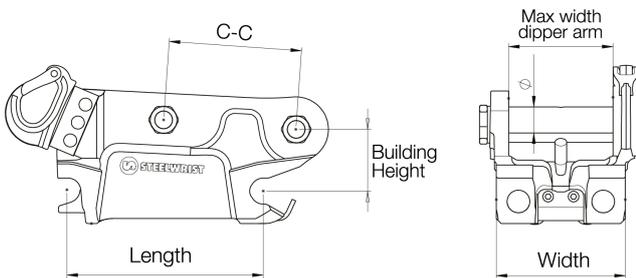

## ⚙️ Technische Spezifikation

Typ	S40	S40wide
<b>Empfohlenes Maschinengewicht (t)</b>	2-6	2-6
<b>Hebehaken, Option (t)</b>	2	2
<b>Front Pin Hook</b>	Ja	Ja
<b>Gehäuse</b>	Guss	Guss