

# S40

## Snelwissel 2-6 ton

---



### Gegoten snelwissel met Front Pin Hook veiligheidsoplossing

De S40-snelwissel wordt gebruikt voor het aan- en afkoppelen van uitrustingsstukken voor mini- en midgraafmachines. Deze volgt de symmetrische standaard en heeft een mechanische vergrendelingsfunctie (semi automatisch) of een hydraulische vergrendelingsfunctie (automatisch).

Een voordeel van gieten is dat het materiaal kan worden geoptimaliseerd om sterkte te geven waar dat nodig is, en kan worden geëlimineerd waar dat niet nodig is. Het resultaat is een ongeëvenaarde verhouding tussen kracht en gewicht.


De snelwissel is uitgerust met een veiligheidshaak die de vooras van het uitrustingsstuk vastzet om het risico te verminderen dat het uitrustingsstuk valt. Wij noemen dit Front Pin Hook (FPH). De snelwissel voldoet aan alle relevante veiligheidsvoorschriften zoals EN474-5 en ISO 13031:2023.

Onze expanderpin-technologie zorgt voor een spelingsvrije verbinding om slijtage te verminderen en de levensduur van uw apparatuur te verlengen.



## ⚙️ Afmetingen

Type	S40	S40wide
<b>Hoogte (opbouwhoogte) (Mm)</b>	95	125
<b>Gewicht vanaf (Kg)</b>	30	40
<b>Breedte (Mm)</b>	198	270
<b>Lengte (Mm)</b>	300	300
<b>Pin diameter (Mm)</b>	35-45	45-50
<b>Stickbreedte (Mm)</b>	160	200
<b>Pen hart afstand C-C (Mm)</b>	160-270	235-310

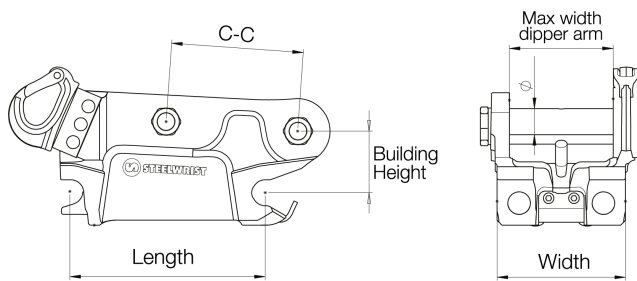

## 🔧 Technische specificatie's

Type	S40	S40wide
<b>Aanbevolen machine gewicht (T)</b>	2-6	2-6
<b>Optionele lasthaak (T)</b>	2	2
<b>Front Pin Hook</b>	Ja	Ja
<b>Huis</b>	Gegoten	Gegoten