

# S40

## Snabbfäste 2-6 ton



### Gjutet snabbfäste med Front Pin Hook säkerhetslösning

S40 snabbfäste används för att koppla och koppla bort arbetsredskap till kompaktgrävmaskiner. Det följer den symmetriska standarden och har antingen en mekanisk låsfunktion (halvautomatisk) eller hydraulisk låsfunktion (helautomatisk).

En fördel med gjutet är att materialet kan optimeras för att ge styrka där det behövs och elimineras där det inte behövs. Resultatet är ett oslagbart styrka-vikt-förhållande.


Snabbfästet är utrustat med säkerhetskrokar som säkrar arbetsredskapets främre grindaxel för att minska risken att arbetsredskapet tappas om det av misstag inte kopplats korrekt. Vi kallar denna säkerhetsteknik Front Pin Hook (FPH). Snabbfästet uppfyller alla relevanta säkerhetsföreskrifter så som EN474-5 och ISO 13031:2023.

Vår expanderaxelteknologi säkrar en koppling fri från spel för att minska slitage och öka livslängden på din utrustning.



#### 🔧 Mått

Typ	S40	S40wide
Bygghöjd (mm)	95	125
Vikt från (kg)	30	40
Bredd (mm)	198	270
Längd (mm)	300	300
Axeldiameter sticka (mm)	35-45	45-50
Maxbredd sticka (mm)	160	200
Axelavstånd, cc-mått (mm)	160-270	235-310

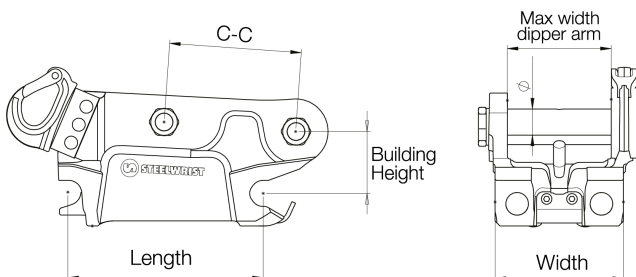

#### ⚙️ Teknisk specifikation

Typ	S40	S40wide
Rekommenderad maskinvikt (ton)	2-6	2-6
Lyftkrok, option (ton)	2	2
Front Pin Hook	Ja	Ja
Stomme	Gjuten	Gjuten

