


溶接型アダプタ S

アダプタ 0-75 トン

ワークツールを効率的に接続

溶接型Sアダプタを使用することで、既存の機械式ワークツールを S-Standard規格 に変換できます。この規格は、コンパクトな設計と低い取付高さにより、世界で最も成長しているショベル用ワークツール規格です。バケット、リッパ、アスファルトカッター、グレーディングビーム、ブラシ、パレットフォークなどの既存の機械式ワークツールを S-Standard規格 に変換することで、これらのアタッチメントを手軽かつコスト効率よく再活用できます。

溶接型Sアダプタは、高さの異なる2タイプ（ハイタイプ／ロータイプ）で提供されており、さまざまな形状のワークツールに対応可能です。

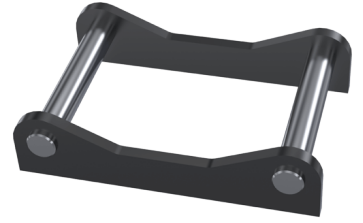

Weld-on adaptors S	S30	S40	S45	S50	S60	S65	S70	S70/55	S80	S90
機械重量 [ton]	0-2	2-6	5-12	5-12	12-20	14-22	18-33	18-33	24-43	40-75
重量 から [kg]	5,8	10,7	20,8	22	40,6	52,7	80,3	86,3	125,7	212,4
高さ [mm]	65	70	90	90	105	110	140	140	160	180
長さ [mm]										
ピン間距離 [計測単位-cc] [mm]				430,25	480,25	530,25	600,25	600,25	670,25	750,25
ピン径 [mm]	30	40	45	50	60	65	70	70	80	90

Weld-on adaptors S – High	S30	S40	S45	S50	S60	S65	S70	S70/55	S80	S90
機械重量 [ton]	0-2	2-6	5-12	5-12	12-20	14-22	18-33	18-33	24-43	40-75
重量 から [kg]	8,8	16,4	35,5	36,7	65,9	79,5	138,8	144,9	199,4	342,8
高さ [mm]	130	150	210	210	240	240	340	340	350	400
長さ [mm]										
ピン間距離 [計測単位-cc] [mm]				430,25	480,25	530,25	600,25	600,25	670,25	750,25
ピン径 [mm]	30	40	45	50	60	65	70	70	80	90