

X07

Tiltrotator 5-7 tonnellate



Un tiltrotator ottimizzato per escavatori compatti tra 5 e 7 tonnellate

I piccoli Tiltrotator Steelwrist sono sviluppati con particolare attenzione alla flessibilità, all'altezza di costruzione e al peso ridotto che è così importante per gli escavatori compatti. Con una struttura in acciaio in fusione, il peso può essere ridotto, mentre la resistenza è massimizzata.

Affronta una serie di attività con un tiltrotator sul tuo escavatore compatto

Gli escavatori compatti vengono spesso utilizzati in diversi progetti di costruzione come la paesaggistica, la movimentazione dei materiali, la rimozione di ceppi o la demolizione leggera. Con il tiltrotator aumenti la capacità di raggiungere spazi ristretti, risparmi tempo e riduci l'usura sia della macchina che dell'ambiente circostante poiché la necessità di movimenti della macchina sul cantiere è ridotta al minimo. Il tiltrotator è eccezionalmente utile quando si scavano trincee e per linee fognarie nei lavori di pubblica utilità e, in combinazione con una pinza, si dispone di una configurazione versatile per rimuovere detriti o posizionare e rimuovere alberi.

Un escavatore compatto con tiltrotator è una buona scelta per i lavori di costruzione in cantieri affollati e ristretti della città, con lavoratori e cittadini in movimento nelle vicinanze. Il tiltrotator offre maggiore manovrabilità in un'area sensibile, garantendo allo stesso tempo eccellenti capacità di movimento terra ed efficienza per l'escavatore. Per gli escavatori compatti viene spesso scelta una configurazione Direct Fit, in cui il tiltrotator è montato in modo permanente sul braccio della benna.

Gli attacchi rapidi e i rotatori inclinabili Steelwrist seguono lo standard simmetrico (standard S), il tipo di attacco in più rapida crescita a livello internazionale. L'attacco rapido sotto al tiltrotator è dotato di gancio per perno anteriore (FPH) o blocco del perno anteriore (FPL), a seconda del tipo di attacco rapido, per un cambio sicuro dell'attrezzatura. Il tiltrotator viene fornito con un sistema di controllo adatto al tuo escavatore, indipendentemente dal fatto che tu abbia bisogno di una soluzione a due o quattro tubi.

Disponibile con la tecnologia di connessione olio automatica SQ con SQ40

Con il tiltrotator X07 con attacco inferiore SQ40, la tecnologia Steelwrist SQ è disponibile anche per gli escavatori compatti. SQ40 consente di sostituire rapidamente le attrezzature ad alta portata, garantendo la stessa efficienza degli attacchi SQ più grandi. In questo modo la sostituzione delle attrezzature idrauliche diventa più semplice e sicura, poiché può essere effettuata senza scendere dalla cabina.

SQ40 segue lo standard simmetrico per S40, il che significa che gli attrezzi esistenti con questa interfaccia sono compatibili e il cliente può utilizzarli direttamente senza costosi adattamenti.

Sistemi di controllo

Steelwrist fornisce due diversi tipi di sistema di controllo per tiltrotator. La piattaforma QuantumConnect con componenti all'avanguardia rende l'installazione e il funzionamento del tiltrotator più semplici che mai. La piattaforma include le app InstallMate e QuantumConnect e, grazie alla connettività sofisticata, il sistema è sempre aggiornato. Il controllo con 4 tubi (2 linee idrauliche) utilizza il proporzionale della macchina ed è un sistema basilico.

Box Pinza (Opzionale)

Dota il tiltrotator di un box pinze a dita che renderà il tuo escavatore ancora più flessibile, movimentando gli oggetti con precisione. Il box pinze può essere installato in un secondo momento.

Lubrificazione centralizzata (Opzionale)


I nostri tiltrotator possono essere dotati direttamente dalla fabbrica di lubrificazione centralizzata adatta a tutti i sistemi di lubrificazione centralizzata presenti sul mercato.

Il tiltrotator X07 è disponibile anche con interfaccia per attacco Verachtert (CW) o Lehnhoff (HS). Per Verachtert (CW) il tiltrotator ha sempre una configurazione con attacco diretto.




Specifiche tecniche

Tiltrotator	X07	X07	X07	X07	X07	X07	X07
Interfaccia Macchina	S40	S45	S50	DF	DF	DF	DF
Attacco Rapido del Tiltrotator	S40	S45	S50	S40	SQ40	S45	S50
Peso della macchina [ton]	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Forza di strappo max [kNm]	65	65	65	65	65	65	65
Peso da [kg]	195	195	195	195	195	195	195
Peso della pinza [kg]	45	55	55	45	55	55	55
Altezza complessiva [mm]	370	396	396	400	395	401	401
Lunghezza [mm]	590	633	633	651	590	651	651
Altezza cilindro [mm]	480	587	587	574	581	574	574
Angolo massimo di inclinazione [gradi]	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45
Larghezza max braccio [mm]	–	–	–	240	240	240	240
Diametro perni [mm]	–	–	–	45-55	45-55	45-55	45-55
Distanza del perno [cc misura] [mm]	–	–	–	220-310	230-310	220-310	220-310
Coppia di inclinazione [kNm]	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Coppia di rotazione [kNm]	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Linea idraulica AUX - con pinza	1	1	1	1	1	1	1
Linea idraulica AUX - senza pinza	1	1	1	1	1	1	1
Gancio di sollevamento [ton]	–	–	–	2	2	2	2
Flusso dell'olio [l/min]	42	42	42	42	42	42	42
Pressione Massima [bar]	210	210	210	210	210	210	210
Pressione max funzione AUX [bar]	–	–	–	–	–	–	–
Soluzione di sicurezza	FPH	FPL	FPL	FPH	FPH	FPL	FPL

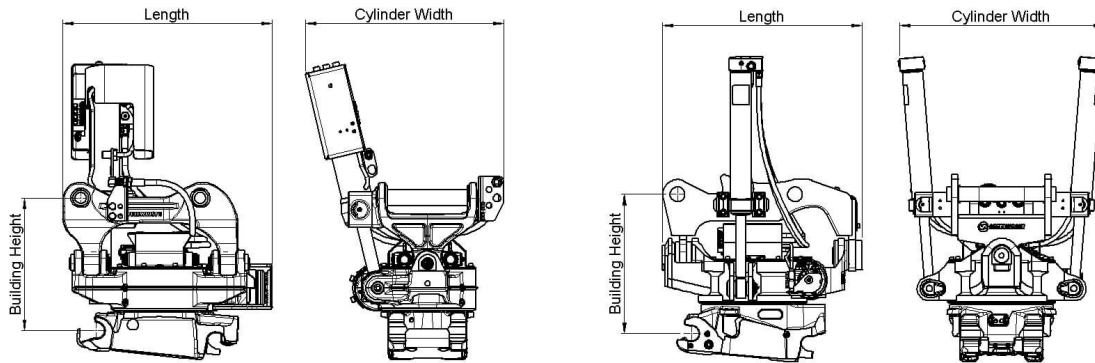

S-Standard

Symmetrical Quick Couplers for Excavators (S-standard)

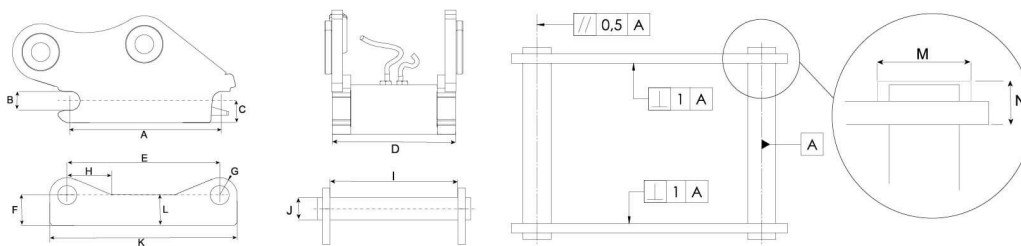

Dimensions and tolerance table

Measure-ments (mm)	S30 /150	S30 /190	S40 /240	S45 /240	S50 /240	S60 /240	S70 /240	S80 /240	S90 /240	S90 /250	S100 /250	S120 /250
A	199,8 ±0,2	229,8 ±0,2	299,8 ±0,2	299,8 ±0,2	429,8 ±0,2	429,8 ±0,2	479,8 ±0,2	599,8 ±0,2	669,8 ±0,2	749,8 ±0,2	749,8 ±0,2	899,8 ±0,2
B	30 ±0,2	40 ±0,2	40 ±0,2	45 ±0,2	50 ±0,2	50 ±0,2	60 ±0,2	70 ±0,2	80 ±0,2	90 ±0,2	90 ±0,2	120 ±0,2
C	Max 40	Max 45	Max 50	Max 55	Max 60	Max 65	Max 70	Max 75	Max 80	Max 85	Max 90	Max 100
D	148 ±0,2	178 ±0,2	198 ±0,2	238 ±0,2	288 ±0,2	288 ±0,2	338 ±0,2	448 ±0,2	588 ±0,2	618 ±0,2	748 ±0,2	868 ±0,2
E	200,5 ±0,5	230,5 ±0,5	300,5 ±0,5	300,5 ±0,5	430,5 ±0,5	430,5 ±0,5	480,5 ±0,5	600,5 ±0,5	670,5 ±0,5	750,5 ±0,5	750,5 ±0,5	900,5 ±0,5
F	Min 45	Min 50	Min 55	Min 60	Min 65	Min 70	Min 75	Min 80	Min 85	Min 90	Min 95	Min 100
G	Max 30	Max 35	Max 40	Max 45	Max 50	Max 55	Max 60	Max 65	Max 70	Max 75	Max 80	Max 90
H	Max 85	Max 90	Max 95	Max 100	Max 105	Max 110	Max 115	Max 120	Max 125	Max 130	Max 135	Max 140
I	152 ±0,2	182 ±0,2	202 ±0,2	242 ±0,2	292 ±0,2	292 ±0,2	342 ±0,2	452 ±0,2	592 ±0,2	622 ±0,2	752 ±0,2	872 ±0,2
J	30 ±0,2	40 ±0,2	40 ±0,2	45 ±0,2	50 ±0,2	50 ±0,2	60 ±0,2	70 ±0,2	80 ±0,2	90 ±0,2	90 ±0,2	120 ±0,2
K	Max 280	Max 290	Max 300	Max 310	Max 320	Max 330	Max 340	Max 350	Max 360	Max 370	Max 380	Max 390
L	Max 45	Max 50	Max 55	Max 60	Max 65	Max 70	Max 75	Max 80	Max 85	Max 90	Max 95	Max 100
M	Max 62	Max 67	Max 72	Max 77	Max 82	Max 87	Max 92	Max 97	Max 102	Max 107	Max 112	Max 117
N	Max 25	Max 28	Max 30	Max 32	Max 34	Max 36	Max 38	Max 40	Max 42	Max 44	Max 46	Max 48

Load table

Quick Coupler Size	Width (mm)	Shaft o-c (mm)	Shaft diameter (mm)	Minimum Positive Torque (kNm)	Minimum Negative Torque (kNm)	Max recommended machine weight (ton)
S30/150	150	200	30	28	20	2
S30/180	180	230	30	28	20	2
S40	200	300	40	35	23	6
S40/240	240	300	40	40	26	7
S45	290	430	45	65	42	11
S50	270	430	50	65	42	11
S60	340	480	60	150	75	18
S70	450	600	70	300	195	30
S80	590	670	80	600	390	40
S90/620	620	750	90	1000	650	70
S90/750	750	750	90	1000	650	70
S100	750	900	100	1200	775	85
S120	925	870	120	1600	1000	100

