

# X32

## Tiltrotatoren 25-33 Tonnen

---

### Ein Tiltrotator für größere Bagger zwischen 25 und 33 Tonnen

Der Tiltrotator von Steelwrist ist darauf ausgelegt, die Leistung und Haltbarkeit zu liefern, die für mittelgroße und größere Bagger unerlässlich sind. Unsere Tiltrotatoren zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe, einen hohen Neigungswinkel und ein unschlagbares Verhältnis zwischen Festigkeit und Gewicht dank Stahlgusskomponenten aus.



#### Ein Tiltrotator für schwere Aufgaben

Unser Tiltrotator X32 eignet sich perfekt für schwere Aufgaben im Straßenbau, beim Fundamentaushub, bei Erdbewegungen und bei Abbrucharbeiten bei großen Bauprojekten. Mit dem Tiltrotator können Sie Ihr Arbeitsgerät mit erstklassiger Präzision und Steuerbarkeit um 360 Grad drehen und um 45 Grad in jede Richtung neigen. Das erleichtert Ihnen die Arbeit und macht Sie flexibel für eine Vielzahl anspruchsvoller neuer Aufgaben.

Steelwrist-Schnellwechsler und Tiltrotatoren folgen dem symmetrischen Standard (S-Standard), dem international am schnellsten wachsenden Kupplungstyp. Die Kupplung verfügt über die Sicherheitslösung „Front Pin Lock“, eine mechanische Verriegelung der vorderen Welle, die das Risiko eines unbeabsichtigten Herunterfallens von Arbeitswerkzeugen deutlich verringert. Der Tiltrotator wird mit einem Steuersystem geliefert, das zu Ihrem Bagger passt, unabhängig davon, ob Sie eine Lösung mit zwei oder vier Schläuchen benötigen.

Mit einem Tiltrotator mit High-Flow-Hydraulik können Sie den Tiltrotator kraftstoffeffizienter nutzen und ermöglichen den effizienten Einsatz von High-Flow-Arbeitsgeräten. Ein robuster und einfach zu kalibrierender Absolutrotationssensor im Hochleistungsdrehgelenk liefert hochpräzise Daten an Maschinensteuerungssysteme. Für Bagger dieser Größe wird häufig eine Sandwich-Konfiguration gewählt. Dies bedeutet, dass am Baggerarm ein Schnellwechsler montiert ist, der es ermöglicht, den Tiltrotator abzukoppeln und ein Arbeitsgerät direkt aufzunehmen und anzuschließen.

#### Automatisches Steelwrist SQ-Verbindungssystem und Open-S-Standard

Steelwrist SQ ist unsere leistungsstarke automatische Ölanchluss-Technologie zum einfachen Wechseln und Anschließen hydraulischer Arbeitsgeräte am Bagger. Alle SQ-Produkte entsprechen dem Open-S-Standard. Das bedeutet, dass das SQ-System so konzipiert ist, dass es eine Verbindung zu anderen Marken herstellen kann, die dem Open-S-Standard folgen. Tiltrotatoren vom Typ S (ab S50) können zu einem späteren Zeitpunkt auf den Typ SQ aufgerüstet werden.

#### Steuersysteme

Steelwrist bietet zwei Arten von Tiltrotator-Steuerungssystemen an. Die QuantumConnect-Plattform mit modernsten Komponenten macht die Installation und den Betrieb des Tiltrotators einfacher als je zuvor. Die Plattform umfasst die InstallMate- und QuantumConnect-Apps, und dank der fortschrittlichen Konnektivität ist das System stets auf dem neuesten Stand. Die proportionale Maschinensteuerung mit vier Schläuchen ist das einfachere System.

#### Greiferkassette (option)

Rüsten Sie den Tiltrotator mit einer Greiferkassette mit Fingergreifer aus, die Ihren Bagger noch flexibler macht und Objekte präzise handhaben kann. Die Greiferkassette ist nachrüstbar.


#### Zentralschmieranlage (option)

Unsere Tiltrotatoren können direkt ab Werk mit einer Zentralschmierung ausgestattet werden, die zu allen Zentralschmiersystemen auf dem Markt passt.

*Der Tiltrotator X32 ist auch mit Verachttert-Kupplungsschnittstelle (CW) erhältlich. Für Verachttert (CW) hat der Tiltrotator immer eine Direct-Fit-Konfiguration.*

## 🔧 Technische Spezifikation

Tiltrotator	X32	X32	X32	X32	X32	X32	X32	X32	X32	X32
Maschinenschnittstelle	S70	SQ70	SQ70/55	S80	SQ80	DF	DF	DF	DF	DF
Tiltrotator-Schnellwechsler	S70	SQ70	SQ70/55	S80	SQ80	S70	SQ70	SQ70/55	S80	SQ80
Maschinengewicht [ton]	25-33	25-33	25-33	25-33	25-33	25-33	25-33	25-33	25-33	25-33
Max. Losbrechmoment [kNm]	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Gewicht von [kg]	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895
Greifzange gewicht [kg]	140	140	245	245	245	240	240	245	245	245
Bauhöhe [mm]	681	681	681	681	681	707	707	707	707	707
Länge [mm]	873	873	873	873	873	953	953	953	953	953
Breite Zylinder [mm]	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988
Maximaler Schwenkwinkel [Grad]	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45
Maximale Breite des Löffelstiels [mm]	-	-	-	-	-	414	414	414	414	414
Stiftdurchmesser [mm]	-	-	-	-	-	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90
Radstand [achsabstand] [mm]	-	-	-	-	-	440-530	440-530	440-530	440-530	440-530
Kippmoment [kNm]	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Drehmoment [kNm]	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Hydraulische Zusatzfunktion mit Greifer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hydraulische Zusatzfunktion ohne Greifer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lasthaken [ton]	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8
Oil Flow [l/min]	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Max. Arbeitsdruck [bar]	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Max. Druck Extrafunktion [bar]	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Sicherheitslösung	FPL	FPL	LockSense	FPL	FPL	FPL	FPL	LockSense	FPL	FPL

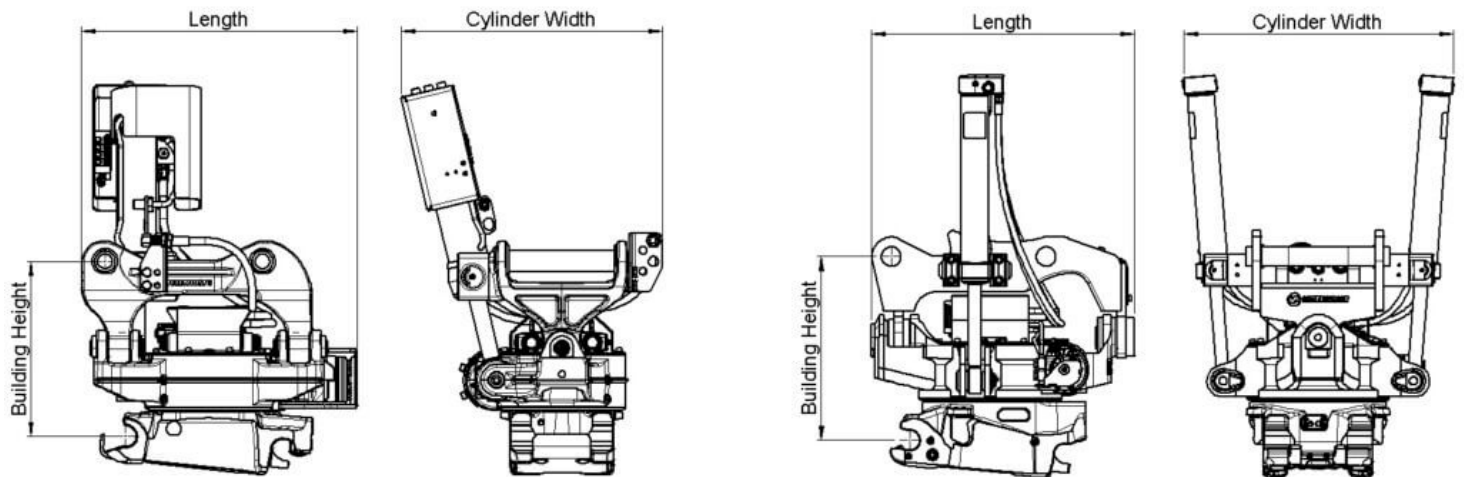

# Work tools and Open-S – the world industry standard for fully automatic quick couplers



The Symmetrical Quick Coupler standard for excavators (the S-Standard) is an industry standard that was originally defined in 2006 by the Swedish Trade Association for Suppliers of Mobile Machines.

In order to achieve interchangeability the request for a standardized and well-defined interface is therefore apparent.

The Symmetrical standard, which is an open standard not controlled by one specific manufacturer, has since its inception grown to become a well-known coupler standard on the international market. The demand for quick couplers with integrated hydraulic couplings and electrical connectors, so called Fully Automatic Quick Couplers continue to grow.

As fully Automatic Quick Couplers have more intricate functions than a standard Mechanical Quick Coupler it is crucial that also non hydraulic work tools include certain features such as hardened shafts and cover plates etc. The purpose of this document is to define the technical dimensions for mechanical (non fully hydraulic) work tools to be used with Open-S Quick Couplers.



OPEN-S DIMENSIONS FOR BUCKET ATTACHMENT FRAME AND COVER

	L1 Width	L2 C. Width	L3 C-C	L4	L5 Thickn.	L6 Tol. area	L7 Tol. area	L8 Hardening	M1 Shaft D	M2 Radius	M3 Tol Area	M4	N1	N2	N3	N4 Offset	N5 Width	N6 Rec Th.	N7 Radius
<b>OS45M</b>	291,5 +1/-0,5	291 Min	430,25 +/-0,25	100 +/-2	40 Max	70	85	60 Min	45 F8	45 Max	90	30 +/-2	23,5 +/-1	65 +/-1	70 Min	8 +/-1	140 +/-1	8	15 Max
<b>OS50M</b>	271,5 +1/-0,5	271 Min	430,25 +/-0,25	100 +/-2	40 Max	70	85	70 Min	50 F8	45 Max	90	30 +/-2	26 +/-1	65 +/-1	70 Min	8 +/-1	140 +/-1	8	15 Max
<b>OS60M</b>	341,5 +1/-0,5	341 Min	480,25 +/-0,25	137,5 +/-2	45 Max	85	100	75 Min	60 F8	60 Max	120	30 +/-2	31 +/-1	70 +/-1	85 Min	6 +/-1	160 +/-1	10	20 Max
<b>OS65M</b>	441,5 +1/-0,5	441 Min	530,25 +/-0,25	152,5 +/-2	55 Max	90	110	90 Min	65 F8	65 Max	130	30 +/-2	33,5 +/-1	83 +/-1	90 Min	6 +/-1	230 +/-1	10	20 Max
<b>OS70M</b>	451,5 +1/-0,5	451 Min	600,25 +/-0,25	205 +/-2	55 Max	115	115	95 Min	70 F8	75 Max	150	50 +/-2	36 +/-1	90 +/-1	115 Min	7 +/-1	225 +/-1	12	30 Max
<b>OS70/55M</b>	551,5 +1/-0,5	551 Min	600,25 +/-0,25	205 +/-2	55 Max	115	115	95 Min	70 F8	75 Max	150	50 +/-2	36 +/-1	102 +/-1	115 Min	5 +/-1	320 +/-1	12	30 Max
<b>OS80M</b>	591,5 +1/-0,5	591 Min	670,25 +/-0,25	220 +/-2	65 Max	135	135	120 Min	80 F8	90 Max	180	50 +/-2	41 +/-1	110 +/-1	135 Min	8 +/-1	310 +/-1	15	30 Max
<b>OS90M</b>	751,5 +1/-0,5	751 Min	750,25 +/-0,25	225 +/-2	80 Max	155	150	160 Min	90 F8	110 Max	220	50 +/-2	46 +/-1	130 +/-1	155 Min	2 +/-1	400 +/-1	15	30 Max

Standardization by the Open-S Alliance. Revision A, May 17, 2021 | For more information please see [www.opens.org](http://www.opens.org)