

XTR13

Tiltrotatory 10-13 tony



Wysokowydajny tiltrotator do koparek o masie od 10 do 13 ton

Trzecia generacja tiltrotatorów Steelwrist, wprowadzona na rynek w 2024 roku, wyznacza nowe standardy wydajności i bezpieczeństwa. Seria XTR oferuje najlepszą w swojej klasie geometrię uchyłu, opatentowany system bezpieczeństwa LockSense do kontroli zablokowania osprzętu oraz OptiLube – automatyczny system smarowania zintegrowany z tiltrotatorem. To tylko część innowacji zastosowanych w trzeciej generacji tiltrotatorów Steelwrist. Oczywiście zachowano również charakterystyczną dla naszych produktów niską wysokość zabudowy.

Koparki średniej klasy znajdują zastosowanie w szerokim zakresie prac – od zagospodarowania terenu, przez budowę dróg, aż po wykonywanie fundamentów na placach budowy. Tiltrotator XTR13 zwiększa możliwości koparki, umożliwiając obrót osprzętu o 360° oraz wychylenie o 45° w każdą stronę, przy zachowaniu wyjątkowej precyzji i pełnej kontroli nad pracą maszyny. Dzięki temu operator może wykonywać więcej zadań szybciej, dokładniej i z większą swobodą.

Zaawansowana geometria uchyłu zapewniająca płynną pracę

Nowa konstrukcja minimalizuje rozstaw siłowników podczas całego zakresu wychylenia, zapewniając płynny ruch oraz wysoką siłę uchyłu. Zoptymalizowane położenie siłowników eliminuje ryzyko kolizji z ramieniem koparki, zwiększając funkcjonalność oraz komfort pracy.

Nowy poziom bezpieczeństwa dzięki technologii LockSense

Tiltrotator został wyposażony w opatentowany system LockSense – nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące zaawansowane czujniki do monitorowania prawidłowego zablokowania osprzętu. Bezprzewodowa konstrukcja eliminuje przewody i złącza narażone na uszkodzenia podczas pracy w trudnych warunkach.

Automatyczne smarowanie z systemem OptiLube

System OptiLube automatycznie zarządza procesem smarowania, zapewniając optymalne warunki pracy przez cały okres eksploatacji. Specjalnie opracowany środek smarny przeznaczony do tiltrotatorów Steelwrist zmniejsza tarcie oraz wydłuża żywotność podzespołów. System OptiLube jest zintegrowany z układem sterowania tiltrotatora, dzięki czemu na bieżąco monitoruje proces smarowania i informuje operatora o konieczności wymiany wkładu smarującego.

Modułowa konstrukcja umożliwiająca modernizację do SQ/Open-S

Tiltrotator jest dostępny z interfejsami zgodnymi ze standardem symetrycznym S, który jest obecnie najszybciej rozwijającym się standardem szybkozłączy na świecie.

Dzięki modułowej konstrukcji tiltrotator można w przyszłości zmodernizować z interfejsu S do SQ. Steelwrist SQ to wydajna technologia automatycznego podłączania hydrauliki, umożliwiająca szybką i wygodną wymianę hydraulicznego osprzętu roboczego bez opuszczania kabiny przez operatora.

Wszystkie produkty SQ są zgodne ze standardem Open-S.

Łatwy montaż dzięki aplikacji InstallMate

Intuicyjna aplikacja mobilna InstallMate prowadzi instalatora krok po kroku przez cały proces montażu tiltrotatora. Instrukcje dostępne są w wielu językach, dzięki czemu instalacja przebiega szybko, sprawnie i bezpiecznie.

System sterowania





Tiltrotator jest standardowo wyposażony w nowoczesny system sterowania QuantumConnect. Zaawansowane komponenty sprawiają, że montaż, konfiguracja oraz obsługa tiltrotatora są prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. System obejmuje aplikacje InstallMate oraz QuantumConnect, a dzięki funkcjom łączności pozostaje zawsze aktualny i gotowy do pracy.

Chwytek o zwiększonym zasięgu i funkcjonalności (opcja)

Nowy chwytek z trzema palcami, zamontowany pod odpowiednim kątem, zwiększa zasięg roboczy koparki. Udoskonalona geometria zapewnia szerokie otwarcie oraz niemal całkowite zamknięcie chwytaka, umożliwiając wyjątkowo precyzyjne manipulowanie materiałem. Solidna konstrukcja, w tym wytrzymałe osłony siłownika, gwarantuje niezawodną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.

🔧 Specyfikacja techniczna

Tiltrotator	XTR13	XTR13	XTR13	XTR13	XTR13	XTR13	XTR13	XTR13
Interfejs maszyny	S45	SQ45	S50	SQ50	DF	DF	DF	DF
Szybkozłącze Tiltrotatora	S45	SQ45	S50	SQ50	S45	SQ45	S50	SQ50
Ciężar maszyny [ton]	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13
Maksymalny moment obrotowy [kNm]	115	115	115	115	115	115	115	115
Waga od [kg]	395	405	400	410	450	455	450	455
Waga chwytaka [kg]	70	70	70	70	70	70	70	70
Wysokość budynku [mm]	530	530	530	530	546	546	546	546
Długość [mm]								
Szerokość cylindra [mm]								
Wysokość cylinder [mm]								
Maksymalny kąt pochyle- nia [stopnie]								
Maksymalna szerokość ra- mienia łyżki [mm]	-	-	-	-	295	295	295	295
Średnica sworznia [mm]	-	-	-	-	50-70	50-70	50-70	50-70
Odległość pinów [cc-me- asure] [mm]	-	-	-	-	340-420	340-420	340-420	340-420
Moment przechyłu [kNm]								
Moment obrotowy [kNm]								
Dodatki hydrauliczne z uchwytem								
Dodatki hydrauliczne bez uchwyty								
Podnośnik [ton]								
Przepływ oleju [l/min]								
Maksymalne ciśnienie [bar]								
Maks. ciśnienie oddzielne- go AUX [bar]								
Rozwiązanie bezpieczeń- stwa	LockSense	LockSense	LockSense	LockSense	LockSense	LockSense	LockSense	LockSense

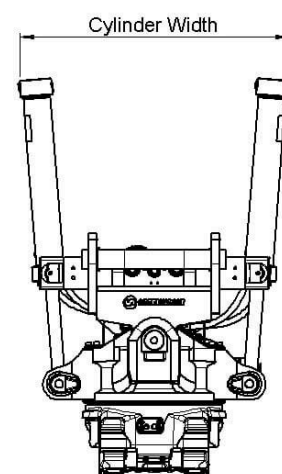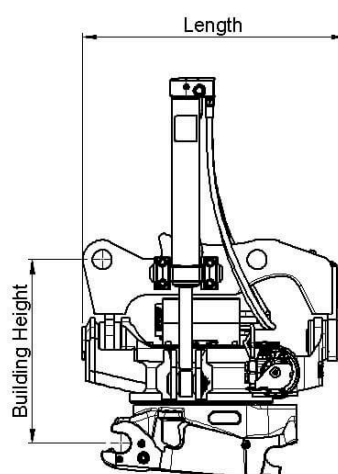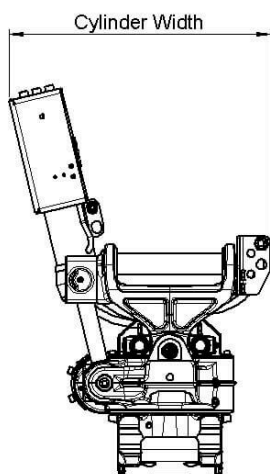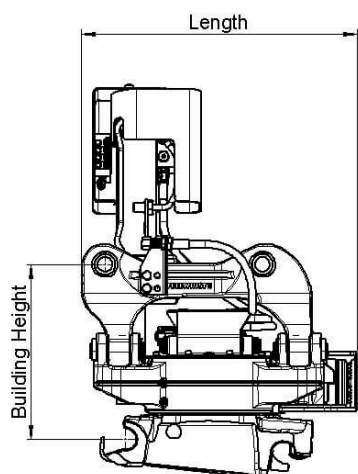

Work tools and Open-S – the world industry standard for fully automatic quick couplers




The Symmetrical Quick Coupler standard for excavators (the S-Standard) is an industry standard that was originally defined in 2006 by the Swedish Trade Association for Suppliers of Mobile Machines.

The Symmetrical standard, which is an open standard not controlled by one specific manufacturer, has since its inception grown to become a well-known coupler standard on the international market. The demand for quick couplers with integrated hydraulic couplings and electrical connectors, so called Fully Automatic Quick Couplers continue to grow.

In order to achieve interchangeability the request for a standardized and well-defined interface is therefore apparent.

As fully Automatic Quick Couplers have more intricate functions than a standard Mechanical Quick Coupler it is crucial that also non hydraulic work tools include certain features such as hardened shafts and cover plates etc. The purpose of this document is to define the technical dimensions for mechanical (non fully hydraulic) work tools to be used with Open-S Quick Couplers.

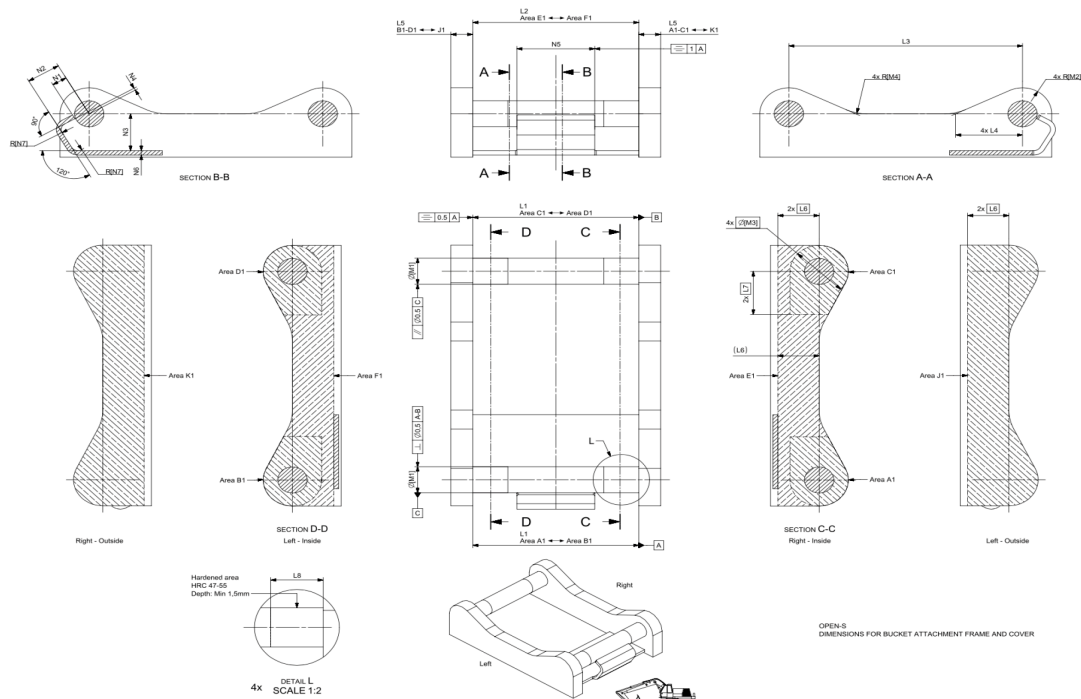

	L1 Width	L2 C. Width	L3 C-C	L4	L5 Thickn.	L6 Tot. area	L7 Tot. area	L8 Hardening	M1 Shaft D	M2 Radius	M3 Tot Area	M4	N1	N2	N3	N4 Offset	N5 Width	N6 Rec Th.	N7 Radius
OS45M	291,5 +1/-0,5	291 Min	430,25 +/-0,25	100 +/-2	40 Max	70	85	60 Min	45 f8	45 Max	90	30 +/-2	23,5 +/-1	65 +/-1	70 Min	8 +/-1	140 +/-1	8	15 Max
OS50M	271,5 +1/-0,5	271 Min	430,25 +/-0,25	100 +/-2	40 Max	70	85	70 Min	50 f8	45 Max	90	30 +/-2	26 +/-1	65 +/-1	70 Min	8 +/-1	140 +/-1	8	15 Max
OS60M	341,5 +1/-0,5	341 Min	480,25 +/-0,25	137,5 +/-2	45 Max	85	100	75 Min	60 f8	60 Max	120	30 +/-2	31 +/-1	70 +/-1	85 Min	6 +/-1	160 +/-1	10	20 Max
OS65M	441,5 +1/-0,5	441 Min	530,25 +/-0,25	152,5 +/-2	55 Max	90	110	90 Min	65 f8	65 Max	130	30 +/-2	33,5 +/-1	83 +/-1	90 Min	6 +/-1	230 +/-1	10	20 Max
OS70M	451,5 +1/-0,5	451 Min	600,25 +/-0,25	205 +/-2	55 Max	115	115	95 Min	70 f8	75 Max	150	50 +/-2	36 +/-1	90 +/-1	115 Min	7 +/-1	225 +/-1	12	30 Max
OS70/55M	551,5 +1/-0,5	551 Min	600,25 +/-0,25	205 +/-2	55 Max	115	115	95 Min	70 f8	75 Max	150	50 +/-2	36 +/-1	102 +/-1	115 Min	5 +/-1	320 +/-1	12	30 Max
OS80M	591,5 +1/-0,5	591 Min	670,25 +/-0,25	220 +/-2	65 Max	135	135	120 Min	80 f8	90 Max	180	50 +/-2	41 +/-1	110 +/-1	135 Min	8 +/-1	310 +/-1	15	30 Max
OS90M	751,5 +1/-0,5	751 Min	750,25 +/-0,25	225 +/-2	80 Max	155	150	160 Min	90 f8	110 Max	220	50 +/-2	46 +/-1	130 +/-1	155 Min	2 +/-1	400 +/-1	15	30 Max

Standardization by the Open-S Alliance. Revision A, May 17, 2021 | For more information please see www.opens.org