

XTR2

チルトローテータ 0-2 トン

ミニショベル用チルトローテータ

スチールリストの小型チルトローテータは、ミニショベルにとって非常に重要な柔軟性と、構造物高さ並びに軽量化に重点を置いて開発されました。XTR2は、2トン以下の車両向けの最小のチルトカブラTCXと、2.5〜4トンの車両向けのチルトローテータX04の間に位置するものである。チルトローテータを備えたコンパクトな油圧ショベルは、労働者や住民が近くを移動する、都市部の混雑した狭い現場での建設作業に適しています。チルトローテータは、油圧ショベルに優れた土工能力と効率を提供しながら、敏感なエリアでの操作性を向上させます。

XTR2チルトローテータは、多くの革新的なデザインソリューションを備えており、油圧ショベルとの接続には直付けまたはS30トップにより行います。チルトローテータのカブラ側（下側）は、S30用の油圧ロック式に加え、機械式ロック式があります。フロントピンフックを内蔵した油圧ロックバージョンは、おそらくこのクラスのチルトローテータの中で唯一、CE要件に適合したワークツールの安全性を備えています。ミニショベルでは直付けがよく選択され、チルトローテータがアームに恒久的に取り付けられます。

最適化されたワークツールレンジ

XTR2チルトローテータ用のスチールリスト S30ワークツール一式（グレーディング、掘削、ケーブル/トレンチング、V溝バケット、汎用グラブプル、アスファルトカッター、リッパなど）により、油圧ショベルは幅広い用途で作業ができ、効率的で汎用性の高いツールキャリアに変身します。

コントロールシステム


スチールリストは2種類のチルトローテータ コントロールシステムを提供しています。最先端のコンポーネントを搭載したQuantumConnectプラットフォームにより、チルトローテータの設置と操作がこれまで以上に容易になりました。このプラットフォームにはInstallMateおよびQuantumConnectアプリが含まれており、高度な接続性によりシステムは常に最新の状態を維持します。4 ホース比例機械制御は、より基本的なシステムです。



🔧 技術スペック

チルトローテータ	XTR2	XTR2		
マシンインターフェース	S30	DF		
チルトローテータクイックカ ブラ	S30	S30		
機械重量 [ton]	0-2	0-2		
最大ブレークアウト力 [kNm]	22	22		
重量 から [kg]	80	80		
構造物高さ [mm]	273	273		
長さ [mm]	444	444		
シリンダー幅 [mm]	367	335		
高さ cylinder [mm]	230	230		
最大チルト角 [角度]	±40	±40		
ディッパーステムの最大幅 [mm]	-	125		
ピン径 [mm]	-	25-35		
ピン間距離 [計測単位-cc] [mm]	-	85-185		
チルトトルク [kNm]	4,7	4,7		
回転トルク [kNm]	1,4	1,4		
グリッパー付き AUX油圧	-	-		
グリッパー無し AUX油圧	1	1		
つり上げフック [ton]	-	0,75		
油量 [l/min]	20	20		
最大圧 [bar]	210	210		
AUXポート最高圧力 [bar]	-	-		
安全装置	FPH	FPH		

* 掲載数値は海外仕様の重量であり、日本仕様の重量とは異なります

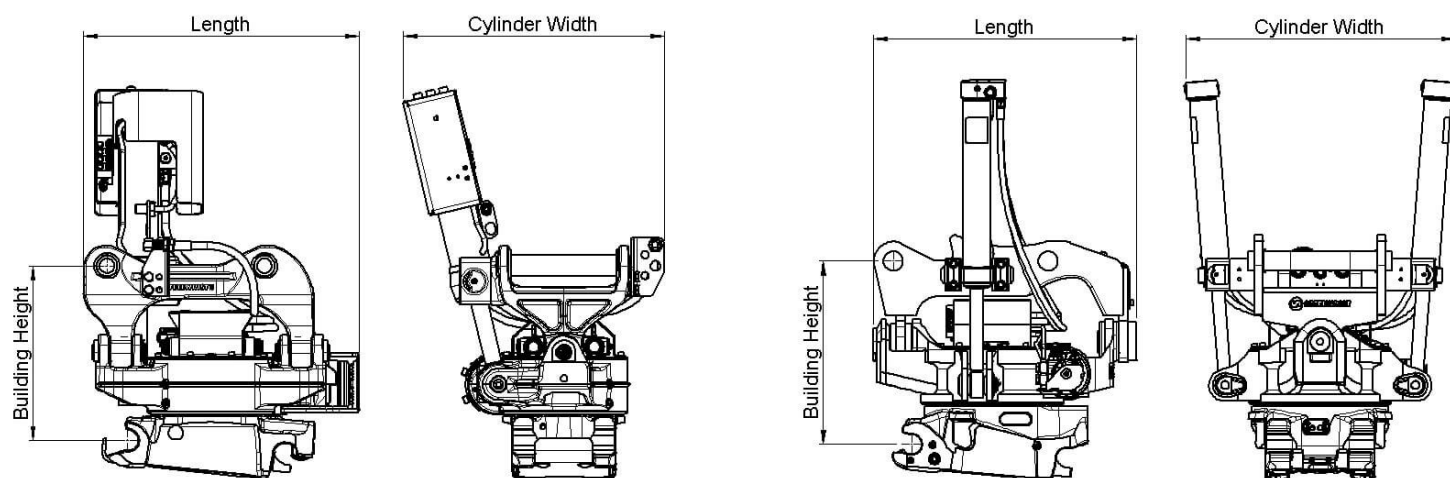

Work tools and Open-S – the world industry standard for fully automatic quick couplers



The Symmetrical Quick Coupler standard for excavators (the S-Standard) is an industry standard that was originally defined in 2006 by the Swedish Trade Association for Suppliers of Mobile Machines.

The Symmetrical standard, which is an open standard not controlled by one specific manufacturer, has since its inception grown to become a well-known coupler standard on the international market. The demand for quick couplers with integrated hydraulic couplings and electrical connectors, so called Fully Automatic Quick Couplers continue to grow.

In order to achieve interchangeability the request for a standardized and well-defined interface is therefore apparent.

As fully Automatic Quick Couplers have more intricate functions than a standard Mechanical Quick Coupler it is crucial that also non hydraulic work tools include certain features such as hardened shafts and cover plates etc. The purpose of this document is to define the technical dimensions for mechanical (non fully hydraulic) work tools to be used with Open-S Quick Couplers.

