Cambia le attrezzature in modo semplice e veloce.
Sfrutta la tecnologia Qplus™ e ottieni un flusso maggiore, più tempo di attività e maggiore facilità di manutenzione.

Peso dell'escavatore (tonnellate)	5-13	12-20	14-22	18-33	25-43	40-75
SQ50	X					
SQ60-4		X				
SQ60-5		X				
SQ65			X			
SQ70				X		
SQ70/55				X		
SQ80					X	
SQ90						X

Specifiche di flusso Qplus™	Max continua*	Max consigliata
Connettori da 1"	300 Litri/minuto	450 Litri/minuto
Connettori da 3/4"	180 Litri/minuto	300 Litri/minuto
Connettori da 1/2"	90 Litri/minuto	180 Litri/minuto
Connettori da 3/8"	45 Litri/minuto	75 Litri/minuto
Connettori da 1/4"	25 Litri/minuto	60 Litri/minuto

** Con 5 bar di contropressione (maschio + femmina)*

OPEN S

Open-S è lo standard aperto per attacchi rapidi con connessioni idrauliche per escavatori. Lo scopo di Open-S è fornire l'intercambiabilità globale tra attacchi rapidi, tiltrotator e attrezzature di diversi produttori. Leggi di più su **www.opens.org**

Steelwrist Italy

Titangatan 9, SE-195 72 Rosersberg, Svezia
Centralino +46 8 626 07 00 | Vendite +39 391 120 0060
Service +46 8 626 07 12 | Ricambi +46 8 626 07 13
www.steelwrist.com

STEELWRIST
EARTHMOVING EFFICIENCY

Sistema di connessione Automatica SQ Steelwrist

Con la **tecnologia Steelwrist SQ** puoi passare da attrezzature idrauliche ad attrezzature meccaniche in pochi secondi, il tutto senza lasciare la cabina!

Grandi vantaggi con gli attacchi SQ:

- Nessun danno ai tubi flessibili idraulici durante il trasporto delle attrezzature
- Nessuna perdita di olio
- Nessun tubo flessibile sospeso che si può incastrare
- Utilizza sempre l'attrezzatura giusta
- Utilizza il Tiltrotator solo quando ne hai bisogno
- Cambio di attrezzatura in sicurezza senza uscire dalla cabina
- Compatibile con lo standard leader al mondo

Sicuro

Tecnologia brevettata Front Pin Lock che trattiene il perno anteriore per una procedura di accoppiamento sicura, senza il bisogno di sistemi di controllo a sensori.

Robusto

Sia l'Attacco SQ che il Tiltrotator SQ hanno il corpo in fusione unica di acciaio per mantenere il miglior rapporto forza/peso come per altri prodotti Steelwrist.

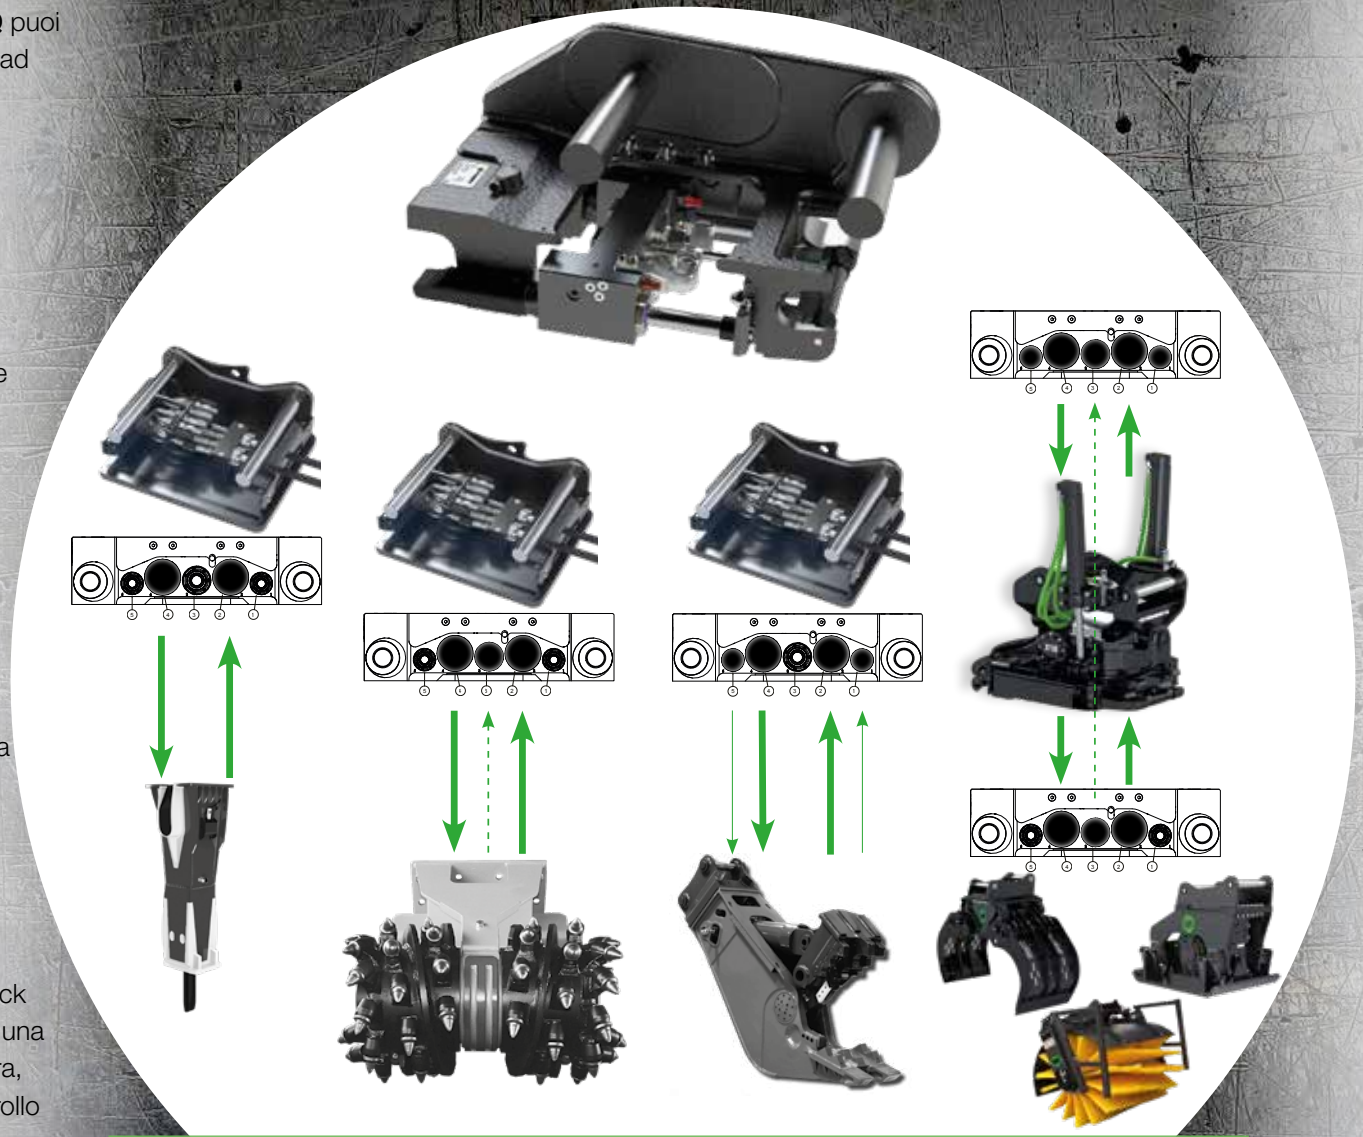

Idraulica e sicurezza	SQ50	SQ60-4	SQ60-5	SQ65	SQ70	SQ70/55	SQ80	SQ90
Valvola di sovrappressione	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di cilindri di chiusura	2	2	2	2	2	2	2	2
Valvole di controllo	2	2	2	2	2	2	2	2
Funzioni di blocco a molla	2	2	2	2	2	2	2	2
Tecnologia Front Pin Lock	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero di connettori	5	4	5	5	5	6	6	9
Connettori	2 x 3/8"		(2 x 1/4")					1 x 3/8"
	3 x 1/2"	2 x 1/2"	(2 x 3/8")	2 x 1/2"	2 x 1/2"	2 x 1/2"	2 x 1/2"	3 x 1/2"
		2 x 3/4"	1 x 1/2"	3 x 3/4"	1 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	1 x 3/4"
			2 x 3/4"		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	4 x 1"

Steelwrist Qplus™ è il marchio che rappresenta tutti i miglioramenti che abbiamo sviluppato rispetto alle soluzioni della concorrenza. Flusso più elevato, tempi di attività più lunghi e maggiore facilità di manutenzione sono i principali vantaggi per l'operatore.

Qplus™ - Flusso più elevato!

Con Steelwrist Qplus™ l'area di flusso misura fino al 37 percento in più rispetto ai prodotti della concorrenza (a seconda delle dimensioni del connettore).

Qplus™ - più tempi di attività!

La tecnologia di tenuta Steelwrist Qplus™ è completamente nuova e molto più duratura rispetto ai prodotti della concorrenza. Questo ti consentirà di lavorare più ore prima di dover cambiare le guarnizioni.

Qplus™ - Manutenzione migliorata!

La sostituzione delle guarnizioni negli attacchi Steelwrist Qplus™ avviene rapidamente e facilmente senza la necessità di strumenti dedicati e complicati.