

グレーディングビーム


機械式ワークツール 2-33 トン

高精度で滑らかな整地・仕上げ作業に

グレーディングビームは、土工工事において、土、砂利、砂、その他の緩い骨材を広範囲にわたり整地・成形するのに最適なワークツールです。道路工事、造園工事、建設現場などにおいて、油圧ショベルに装着することで整地作業を迅速に行うことができます。

Steelwristのグレーディングビームは、チルトローテータ下での使用を前提に設計されています。傾斜したトップブラケットにより、整地面がチルトローテータと完全に同期して回転します。調整可能なサイドプレートは、狭い場所や繊細なエリアでは縮めて使用でき、材料のコントロールを向上させたい場合には拡張できます。ローラーが目詰まりしやすい粘着質の地盤でも、優れた性能を発揮します。

延長リアブレードにより、ワークツールを交換することなく材料の運搬および敷き均しが可能です。GPSポール取付ポイントにより、より高度で正確な整地作業が可能になります。

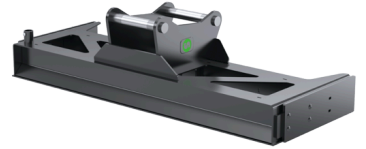

🔧 技術スペック

グレーディングビーム	GRB1250	GRB1500	GRB1500	GRB2000	GRB2000	GRB2000	GRB2500	GRB2500	GRB2500
ブラケット	S40	S40	S50	S45	S50	S60	S65	S70	S70/55
機械重量 [ton]	2-6	2-6	2-6	6-14	6-14	6-14	6-33	6-33	6-33
最大ブ레이크アウト力 [kNm]									
重量 から [kg]	135	150	177	283	285	311	400	436	439
幅 [mm]	1250	1500	1500	2000	2000	2000	2500	2500	2500
長さ [mm]	600	600	600	773	773	773	907	907	907
高さ [mm]	375	375	458	460	487	492	511	539	539