

Svetsgrindar S


Adapter 0-75 ton

Koppla redskap effektivt

Med svetsgrindar S är det möjligt att konvertera alla typer av befintliga mekaniska redskap till den symmetriska standarden (S-typ). Denna standard är den snabbast växande standarden för grävmaskinsredskap i världen tack vare sin kompakta konstruktion och låga bygghöjd.

Att konvertera befintliga mekaniska redskap som skopor, tjälkrokar, asfaltfräsar, planeringsbalkar, borstar, pallgafflar eller andra typer av redskap är ett enkelt och prisvärt sätt att anpassa dem till den symmetriska standarden – och därmed ge nytt liv åt dessa redskap.

Svetsgrindar S finns i en hög och en låg version för att kunna integreras i redskap med olika utformning på gränssnittet.

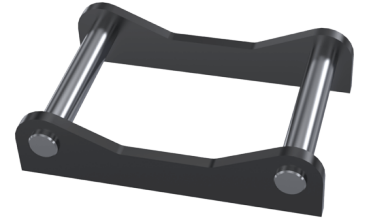

✂ Mått

Weld-on adaptors S	S30	S40	S45	S50	S60	S65	S70	S70/55	S80	S90
Maskinvikt [ton]	0-2	2-6	5-12	5-12	12-20	14-22	18-33	18-33	24-43	40-75
Vikt från [kg]	5,8	10,7	20,8	22	40,6	52,7	80,3	86,3	125,7	212,4
Höjd [mm]	65	70	90	90	105	110	140	140	160	180
Längd [mm]										
Axelvastånd [cc-mått] [mm]				430,25	480,25	530,25	600,25	600,25	670,25	750,25
Axeldiameter sticka [mm]	30	40	45	50	60	65	70	70	80	90

Weld-on adaptors S – High	S30	S40	S45	S50	S60	S65	S70	S70/55	S80	S90
Maskinvikt [ton]	0-2	2-6	5-12	5-12	12-20	14-22	18-33	18-33	24-43	40-75
Vikt från [kg]	8,8	16,4	35,5	36,7	65,9	79,5	138,8	144,9	199,4	342,8
Höjd [mm]	130	150	210	210	240	240	340	340	350	400
Längd [mm]										
Axelvastånd [cc-mått] [mm]				430,25	480,25	530,25	600,25	600,25	670,25	750,25
Axeldiameter sticka [mm]	30	40	45	50	60	65	70	70	80	90